ARNOLD® *Drehschranke, manuell*

Eigenschaften

- robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl
- drehbar um 90 oder 180 im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Gesamthöhe in Ruhelage: ca. $1100\,\mathrm{mm}$
- Schrankenbalken als Rohrrahmenkonstruktion, Höhe: ca. $400\,\mathrm{mm}$, Länge bis $3200\,\mathrm{mm}$
- manuell bedienbar

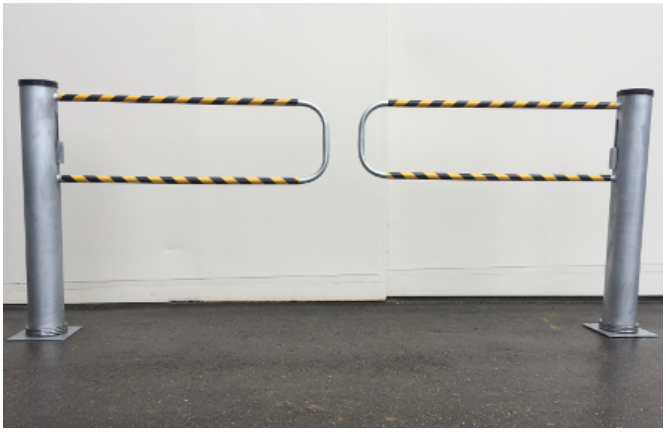

Einsatz

Die ARNOLD Drehschranke erhöht die Sicherheit der Verladezone, indem sie Personen und Förderzeuge zwischen den Verladevorgängen vor Stürzen von der Rampe schützt. Besonders effektiv wirkt die Drehschranke, wenn sie mit einer LKW-Standsicherung wie dem ARS gekoppelt wird. So ist gleichzeitig sichergestellt, dass der bereit stehende LKW zuverlässig gegen Wegrollen gesichert ist, sobald die Schranke geöffnet wird und die Verladung beginnt.

Änderungen an Design und Ausstattung vorbehalten.
V2.0.0 - 14. Juli 2026

Alfred Arnold Verladesysteme GmbH & Co.KG
Withauweg 9 * 70439 Stuttgart
Tel. +49 711 - 88 79 63-0
http://www.arnold-verladesysteme.com