ARNOLD® *Manuell Höhenverstellbarer Puffer*

Artikelnummer: 601020000

Beschreibung

Der manuell höhenverstellbare Auffahrpuffer kann beidseitig an der Verladebrücke eingesetzt werden, aber auch als Kombipufferung zusammen mit einem feststehenden Puffer. Der Einsatz empfiehlt sich, wenn hohe LKW an die Rampe andocken, welche die Rampenkante in ihrer Andockstellung überragen.

Die Konstruktion ist in ihrer Ausgangslage ausgefahren. Somit wird eine optimale Pufferung bei hohen Ladeflächen erzielt. Soll der Rammschutz, z.B. beim Be- und Entladen von niedrigen Fahrzeugen tiefer sein, so wird der Puffer mit dem Fuß nach unten gedrückt. Dabei wird er in der untersten Position automatisch verriegelt. Nach dem Verladevorgang wird die Verriegelung des Puffers einfach wieder gelöst, der Puffer gleitet von selbst nach oben und ist für den nächsten Andockvorgang bereit.

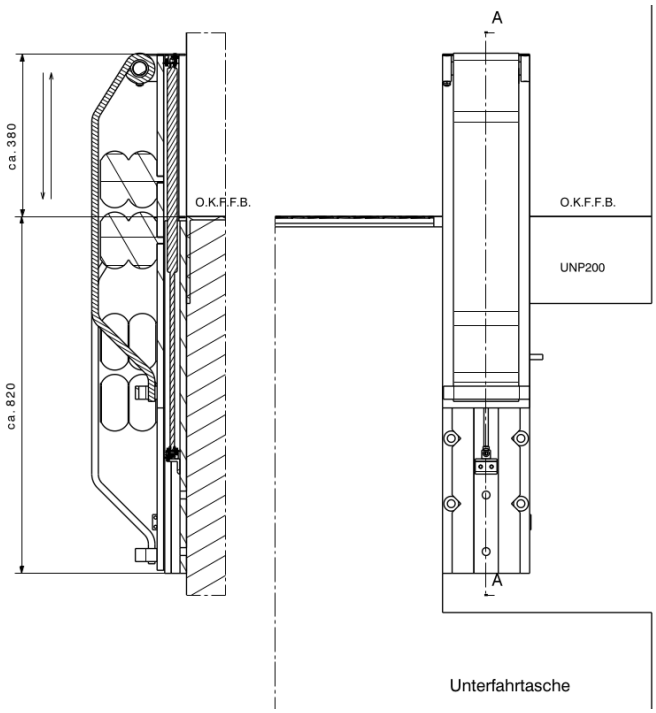

Technische Daten

- Hochwertiger, kompakter höhenverstellbarer Puffer aus feuerverzinktem Stahl
- Powerstop aus hochwertigem Gummigemisch
- Dämpfungselement aus grundiertem Federstahl
- Hub durch integrierte Gasdruckfeder
- Entriegelung für Hub bequem, ohne Bücken durch Fernauslösung
- Senken durch Gewichtskraft von oben (mit dem Fuß)
- **Bauhöhe in unterer Stellung:** ca. 820 mm

  Hub: ca. 380 mm

  Breite: ca. 200 mm

  Tiefe: ca. 180 mm

Änderungen an Design und Ausstattung vorbehalten.
V2.0.0 - 17. Oktober 2022

Alfred Arnold Verladesysteme GmbH & Co.KG
Withauweg 9 * 70439 Stuttgart
Tel. +49 711 - 88 79 63-0
http://www.arnold-verladesysteme.com