

ARNOLD® safety-lock

ELEKTRISCH ÜBERWACHTER SICHERUNGSGURT

Artikelnummer: 702000005


Beschreibung

Aktive Gurtsicherung gegen die Bewegungen der Wechselbrücken während der Verladung.

Pro Wechselbrücke werden zwei ARNOLD® safety-locks empfohlen.

Die sensorisch überwachten safety-locks sind für den Einsatz zusammen mit der ARNOLD® E-Keil-Steuerung geeignet. Hierbei kann das safety-lock-System einzeln oder mit dem E-Keil parallel betrieben werden.

Somit können Fahrzeuge mit Rad oder Wechselbrücken am gleichen Tor gesichert und be- und entladen werden.

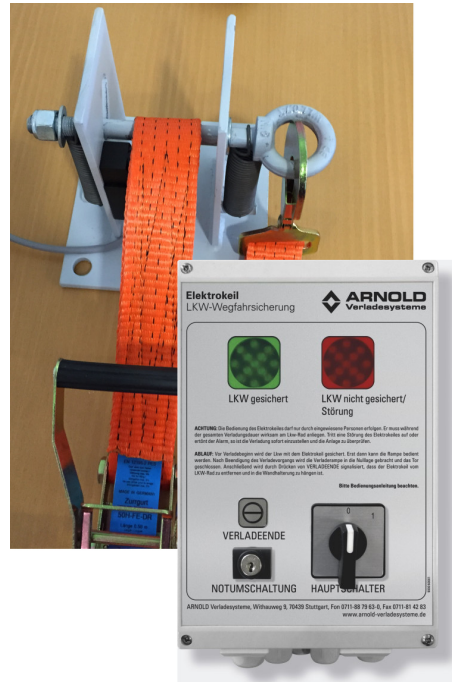

Technische Daten

- Halterung:
- Material:** Stahl, verzinkt
- Befestigung:** dübeln oder schweißen
- Sicherungsgurt mit Ratsche
- Länge:** ca. 2000 mm
- Breite:** ca. 50 mm
- potentialfreier Kontakt als Öffner (NC) oder Schließer (NO) zur Signalabnahme