ARNOLD® *Schranke*
ELEKTRISCH

Überblick

- Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel
- Mit Serviceschlüssel manuell bedienbar
- Herausnehmbare Servicetür
- Servicetür auf der Schrankenbaum gegenüberliegenden Seite
- Für eine Sperrbreite bis $4{,}00\,\mathrm{m}$ linke Ausführung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einseitige Holmbefestigung (Abbildung ist Standard links)
- Kostenneutral, rechte Ausführung möglich
- Robuster elektromechanischer Antrieb

linke Ausführung

Schranke für den privaten Gebrauch,
Schranke für Baustellen

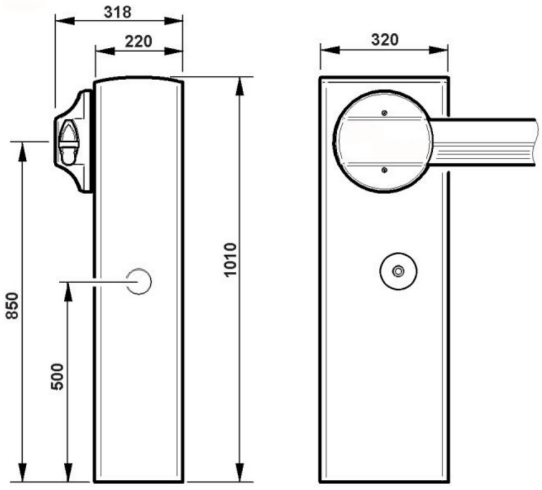

Technische Daten

- Abmessungen:
  $1010\,\mathrm{mm}$ x $220\,\mathrm{mm}$ x $320\,\mathrm{mm}$ (H x B x T)
- Standardfarbe: RAL 7031 Blaugrau
- Spannungsversorgung: $230\,\mathrm{V} \pm 10\,\%$, $60\,\mathrm{Hz}$
- Batteriebetrieb: 2 x $12\,\mathrm{V}$; $2{,}2\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{h}}$
- Leistungsaufnahme: $0{,}1\,\mathrm{kW}$
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: $48\,\mathrm{kg}$
- Öffnungszeit: ca. $2{,}5\,\mathrm{s}$ bis $6\,\mathrm{s}$

Alfred Arnold Verladesysteme GmbH & Co.KG
Withauweg 9 * 70439 Stuttgart
Tel. +49 711 - 88 79 63-0
http://www.arnold-verladesysteme.com