

ARNOLD® Schranke


ELEKTRISCH

Überblick

- Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel
- Mit Serviceschlüssel manuell bedienbar
- Herausnehmbare Servicetür
- Servicetür auf der Schrankenbaum gegenüberliegenden Seite
- Für eine Sperrbreite bis 4,00 m linke Ausführung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einseitige Holmbefestigung (Abbildung ist Standard links)
- Kostenneutral, rechte Ausführung möglich
- Robuster elektromechanischer Antrieb



Schranke für den privaten Gebrauch,
Schranke für Baustellen

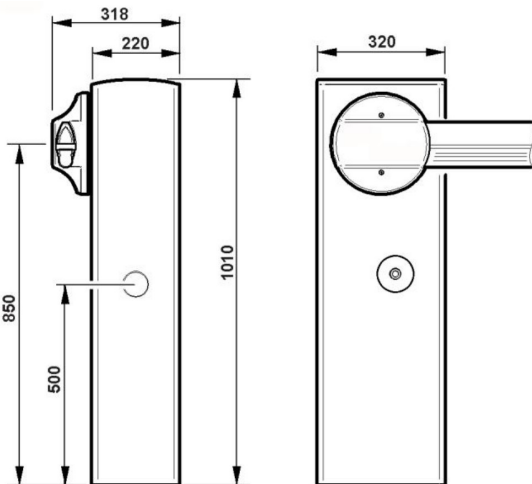

Technische Daten

- Abmessungen:
1010 mm x 220 mm x 320 mm (H x B x T)
- Standardfarbe: RAL 7031 Blaugrau
- Spannungsversorgung: 230 V $\pm$ 10 %, 60 Hz
- Batteriebetrieb: 2 x 12 V; 2,2 $\frac{A}{h}$
- Leistungsaufnahme: 0,1 kW
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: 48 kg
- Öffnungszeit: ca. 2,5 s bis 6 s